

**TOX**

GERMANY



# AQUA STOP PRO

Abdichtender Allzweckdübel  
für Befestigungen im  
Nassbereich - ohne Silikon

**NEU ➤ MIT FLEXIBLER  
ABREISSKAPPE**

# Abdichtender Allzwekdübel **Aqua Stop Pro**

## Übersicht der Vorteile

- Spezial HDPE-Material:  
Keine Veränderung der Materialeigenschaften bei Kontakt mit Wasser
- Doppel-Dichtlippen für optimale Abdichtung zwischen Dübel und Baustoff ohne den Einsatz von Silikon
- Optimierte Allzweckgeometrie zur Vereinfachung der Verknotung
- Kragenbund schützt die Fliese bei der Montage
- **NEU** Kragenbund kann einfach vor oder nach dem Setzen des DüBELS entfernt werden
- Acht Keildrehsicherungen am Dübel verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
- Schraube aus nichtrostendem Stahl verhindert unschöne Rostbildung
- **NEU** TX-Antrieb für ideale Kraftübertragung
- Unabhängig geprüft vom Institut  
für Wand- und Bodenbeläge  
„Säurefliesner-Vereinigung e.V.“



## Beschreibung & Einsatzbereich

- Die abdichtende Funktion des Aqua Stop Pro mit zugehöriger Schraube ist in Anlehnung an ETAG 022 und der DIN 18534 unabhängig geprüft und für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I geeignet.
- Abdichtender Allzwekdübel für Befestigungen an gefliesten Wänden und Böden in privaten und gewerblichen Räumen wie Bädern, Küchen usw.
- Dübel aus hochfestem und beständigem HDPE Spezialkunststoff
- **Zur Befestigung in gefliesten Bereichen in Badezimmern:**  
z. B. von Duschstangen, Seifenschalen, Handtuchhaltern, Badewannengriffen usw.



### Abgestimmter Mutterbereich

- Für spürbaren Kraftanstieg bei optimaler Verknotung




### Keildrehsicherungen

- Verhindern das Mitdrehen im Baustoff

### Hinterschnitt-Dichtlippe

- Innenliegend
- Für optimale Abdichtung zwischen Dübel und Schraube

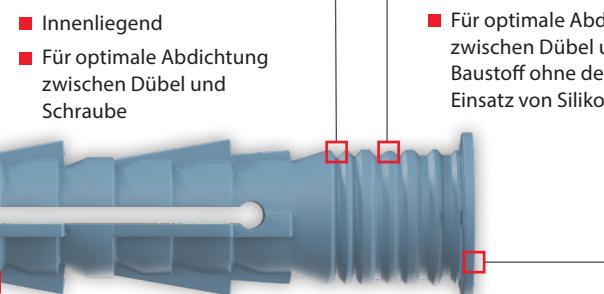

### Kragenbund - zum einfachen Abreißen

- Schützt die Fliese bei der Montage
- für flächenbündige Montage lässt sich der Kragen leicht entfernen

### Doppel-Dichtlippe

- Für optimale Abdichtung zwischen Dübel und Baustoff ohne den Einsatz von Silikon



### Holzgewinde

- Für eine sichere Montage

### Teilgewinde mit Schaft

- Für dauerhafte, optimale Abdichtung zwischen Dübel und Schraube





### Senkkopfschraube

- Optimale Kopfgeometrie für die häufigsten Anwendungen
- TX-Antrieb für ideale Kraftübertragung

### Montagevideo:




## Montageanleitung

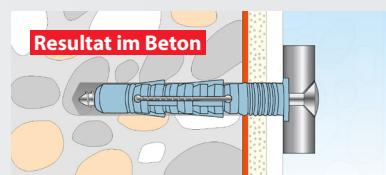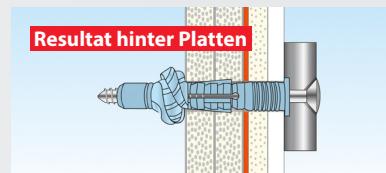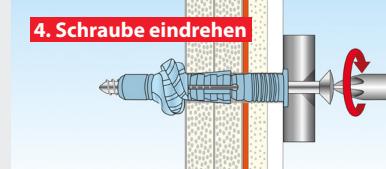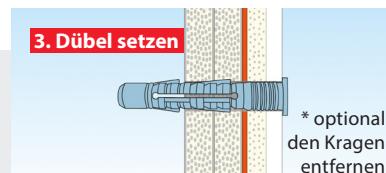



## Baustoffe & Haltewerte



## Aqua Stop Pro + Schraube

Aqua Stop Pro + Schraube	Beton C 20/25	Vollstein KS 12	Hochloch- ziegel ≥ Hlz12 „Rohdichte 1 kg/dm³“	Porenbeton ≥ PB2, PP2	Gipskartonplatte 18 mm	Gipskartonplatte 2x 12,5 mm	Gipsfaserplatte 2x 12,5 mm
<b>6/38</b>	40 kg	30 kg	25 kg	25 kg	15 kg	20 kg	25 kg
<b>8/50</b>	80 kg	40 kg	35 kg	30 kg	20 kg	25 kg	25 kg

## TOX-Dübel-Technik GmbH

Brunnenstraße 31 ■ 72505 Krauchenwies ■ [www.tox.de](http://www.tox.de) ■ [info@tox.de](mailto:info@tox.de)

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ■ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

**Technische Hotline:** +49 (0) 7576 / 9295-123 ■ [technik@tox.de](mailto:technik@tox.de)

**Hinweis:** Änderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und Irrtümer wird ausgeschlossen.

600 604 17-110

## TOX-Dübel-Technik GmbH

[www.tox.de](http://www.tox.de) ■ [info@tox.de](mailto:info@tox.de) ■ German quality since 1941

**toxgermany** - Folgen Sie uns auf



## Artikel-Infos

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	EAN
	014 271 011	6/38	40	40	4049563047943
	014 271 021	8/50	20	20	4049563047950
	014 771 011	6/38	4	4	4049563047967
	014 771 021	8/50	2	2	4049563047974

## Technische Hotline

Ihre persönliche Beratung für alle Befestigungsprobleme!

Für Fragen rund um das Einmaleins des Dübelns oder die allgemeine Anwendungstechnik, steht Ihnen unsere technische Hotline unter

**+49 (0) 7576 / 9295-123**

oder per E-Mail

**technik@tox.de**

von Montag bis Freitag, 07:00 - 17:00 Uhr zur Verfügung.